



Rouleau Duplex pour sol et enrobés. Nouvelle Version 2010.

Ce rouleau duplex, marche avant-arrière double bille, offre de nombreuses solutions pour le compactage des sols et des asphaltes. Le design exclusif de ce rouleau, lui permet d'être arasant des deux côtés.


Ce rouleau à entraînement entièrement hydrostatique élimine la fourniture de composantes mécaniques pour une maintenance réduite et une plus grande fiabilité. Le rouleau duplex PACLITE VR 6500 est un rouleau moteur hydraulique destiné au compactage des sols et des asphaltes. Le rouleau duplex est équipé d'un moteur KUBOTA et l'augmentation de la capacité du réservoir d'eau à 47 litres permet une plus longue utilisation. Il est également équipé d'un nouveau réservoir hydraulique de 31 litres, ce qui en améliore le refroidissement.

+ Caractéristiques et avantages


- Faible consommation du moteur diesel KUBOTA extrêmement fiable, offrant des performances exceptionnelles, permettant des économies de carburant et une plus longue durée de vie avec peu d'entretien
- Réservoir d'eau grande capacité 47 Litres en carbone, filtre dans le réservoir qui offre une plus longue durée de vie avec un minimum d'entretien
- Grand réservoir hydraulique de 31 L permettant un meilleur refroidissement
- Décapeuse des rouleaux réglables
- Frein de stationnement
- Entraînement hydrostatique avec nouveau moteur SAUER DANFOSS
- Amélioration de la conception permettant une meilleure visibilité
- Poids: 675 kg
- Timon de guidage "carré" et repliable



Le modèle 2010 est maintenant disponible avec 30 points améliorés

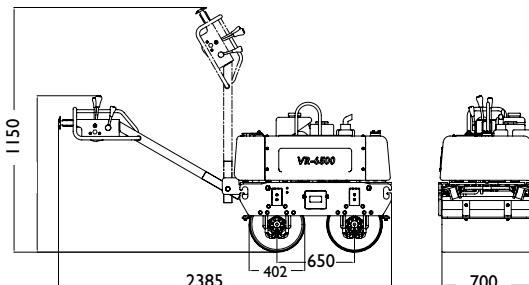

Surplomb réduit et dégagement mural amélioré



VR6500 - VR5500H

Rouleau duplex pour sols et enrobés: nouvelles séries améliorées.

Le rouleau duplex est arasant des deux côtés. Grâce à sa poignée carrée de guidage ergonomique, les vibrations sont réduites. Son design compact permet un entretien facile du rouleau, sa conception ergonomique permet un accès facile au moteur et au système hydraulique qui sont tous les deux situés sur la partie supérieure de la machine. PACLITE offre également un rouleau type VR-5500H, qui est un rouleau plus léger pour des marchés spécifiques (non CE). Équipé d'un moteur essence, cette machine convient pour des applications en milieu réduit.



Moteur hydraulique SAUER DANFOSS



Réservoir d'eau 47 l



Amélioration de la poignée de verrouillage en position stockage



Arrêt et commande de sécurité améliorée.



Nouveau: Plaque de pousser d'arrêt en acier



Code	VR-6500K	VR-5500SH
Modèle	VR6500D	New :VR5500H
Force centrifuge (kN)	20	20
Dimensions L x l x H (mm)	700x1150x2385	630x1115x2295
Poids en ordre de marche (Kg)	675	565
Dimensions des rouleaux (mm)	402x650	356x590
Surplomb Latéral (mm)	19	19
Vitesse de travail Marche AV (Km/h)	0-3,6	0-3,6
Vitesse de travail Marche AR (Km/h)	0-2,5	0-2,5
Capacité réservoir d'eau (L)	47	35
Puissance moteur - hp (kW)	Kubota diesel E75NB3 - 6,5	Honda GX270 9 (6,7)
Démarrage électrique	oui	non
Capacité réservoir d'huile Hydraulique (L)	30	21
Limiteur de vitesse arrière intégré	intégré	non
Certification normes européennes : VR6500D > Oui VR5500H >Non		